


# MACHITO-SS-SUS



## ■製品概要

- ・ 360°オールインワン照明
- ・ 人感センサー搭載、最大3000lm
- ・ 温度管理システム搭載により、バッテリーを保護し、  
-20℃～+60℃までの温度に対応
- ・ 最先端技術により悪天候でも長時間点灯を実現

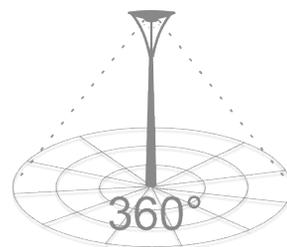

## インジケータ

主電源

## ■主電源（モード切替ボタン）

初回起動時は本体の電源ボタン（主電源）を長押しでONになります。

本体起動後はモードの切り替えを行うことができます。

## ■インジケータ

点灯モードとバッテリー残量を表示します。  
モード設定から5秒後にバッテリー残量の色表示に切り替わります。


### ●点灯モード

- : 日没から日の出まで常時15%、人感センサー感知時100%で点灯
- : 日没から5時間30%→その後日の出まで15%、人感センサー感知時100%で点灯
- : 日没から日の出まで常時35%で点灯

### ●バッテリー残量

- : 70%以上、 ● : 30%～70%、 ● : 30%未満

## 照度曲線

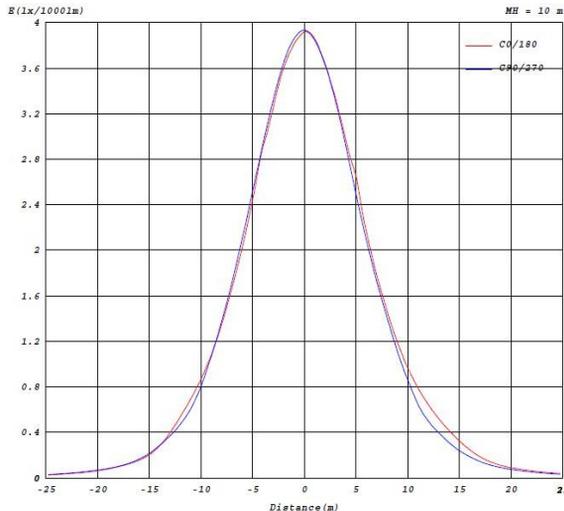

Come from nature, Light up the future.

～自然の力で未来を明るく～



日本製鉄グループ

株式会社 ステンレス光

〒743-0063

山口県光市島田3434番地

TEL 0833-72-5180

[田布施工場]営業部

〒742-1513

山口県熊毛郡田布施町麻郷501番地

TEL 0820-52-3210 FAX 0820-52-3190

E-mail: ledsolar@stainless-hikari.co.jp



ledsolar.jp

## ■製品仕様

仕 様		MACHITO-SS-SUS
LED照明	明るさ	3000LM
	消費電力	30W
	色温度	4000K, Ra 80+ (暖色系)
	LED照明寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
	照明部材質	アルミニウム合金
ソーラー パネル	定格出力	16.2V/18.75W
	タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	25年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	蓄電容量	115.44Wh
	期待寿命	約5~6年 (1500サイクル)
システム	点灯モード	赤：日没から日の出まで常時15%、人感センサー感知時100%で点灯 緑：日没から5時間30%→その後日の出まで15%、人感センサー感知時100%で点灯 オレンジ：日没から日の出まで常時35%で点灯
	人感センサー	>5m, 120°
	無日照保証	約7日 (バッテリー満充電時)
本体 (照明部)	寸法	430×500mm
	重 量	4.7kg
	防塵・防雨	IP65
ポール	材 質	SUS304 (艶消し黒塗装)
	寸 法	径76.3 4000mm t3.0 (差込部径60.5)
設置環境	環境温度	-20°C~+60°C
	日照時間	平均7時間以上/日
保証期間		1年

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。

※各期待寿命、及び無日照保証 (雨天・曇天時の点灯日数) はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。

## ■図面

