




SUPER LIGHT-4045-SUS

Come from nature, Light up the future

～自然の力で未来を明るく～

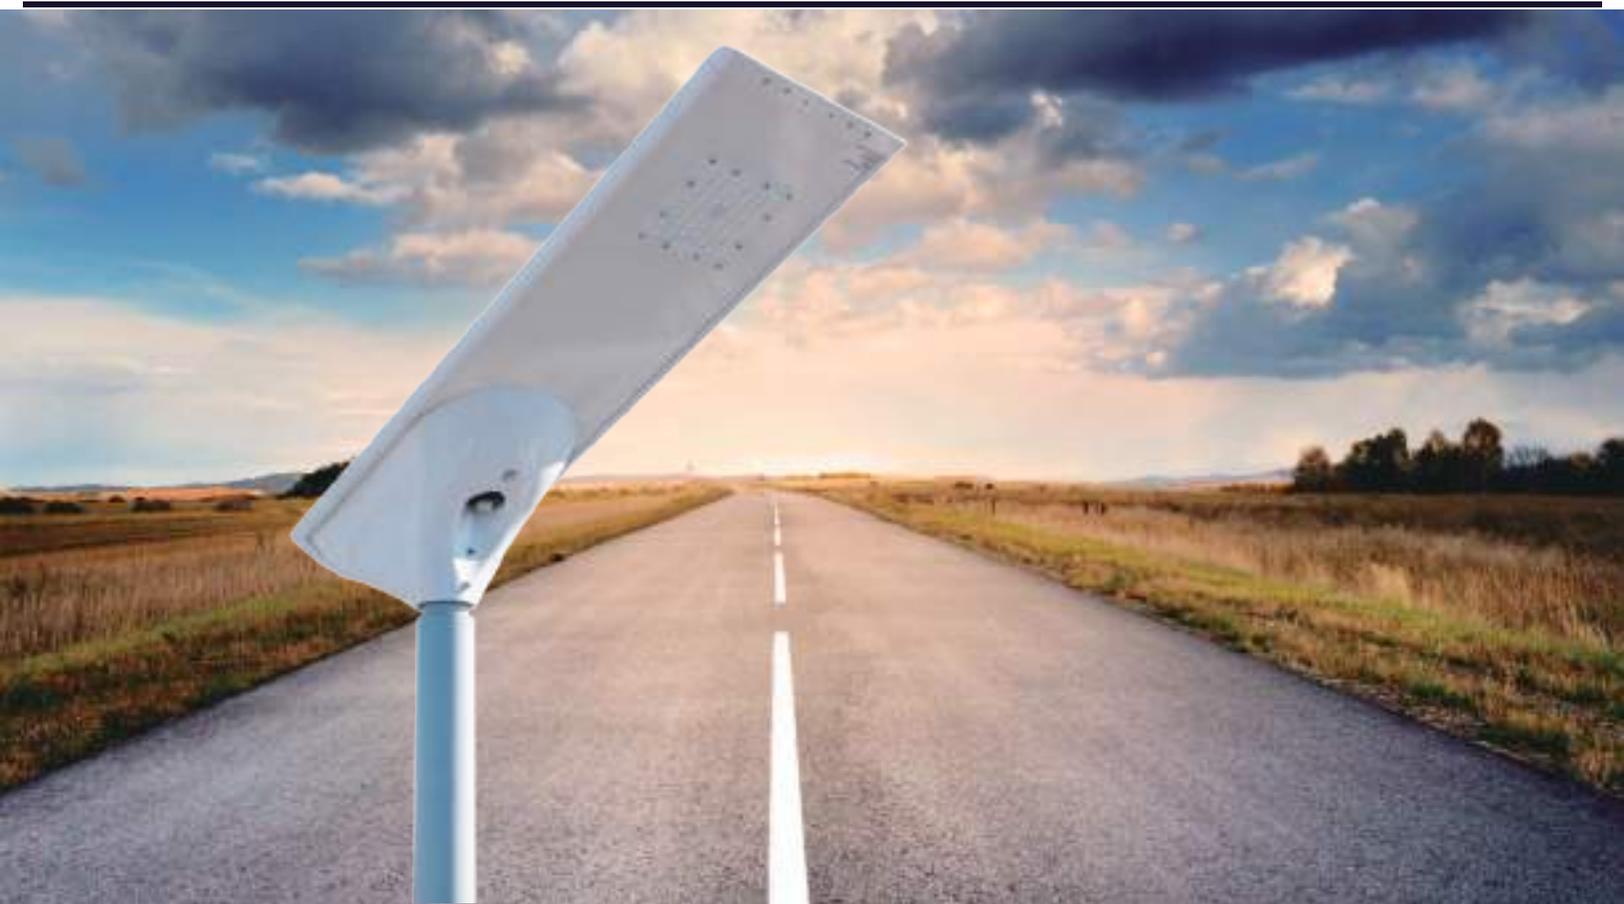


01

製品概要

高品質なソーラーパネル、高輝度 LED 照明、高耐久・高寿命バッテリー・動体センサーがこのスタイリッシュなボディ 1 つに作られています。

人感センサーの搭載により、バッテリーの消費を抑えることができます。

リアカバーを取り外せるため、簡単にバッテリー交換が可能です。

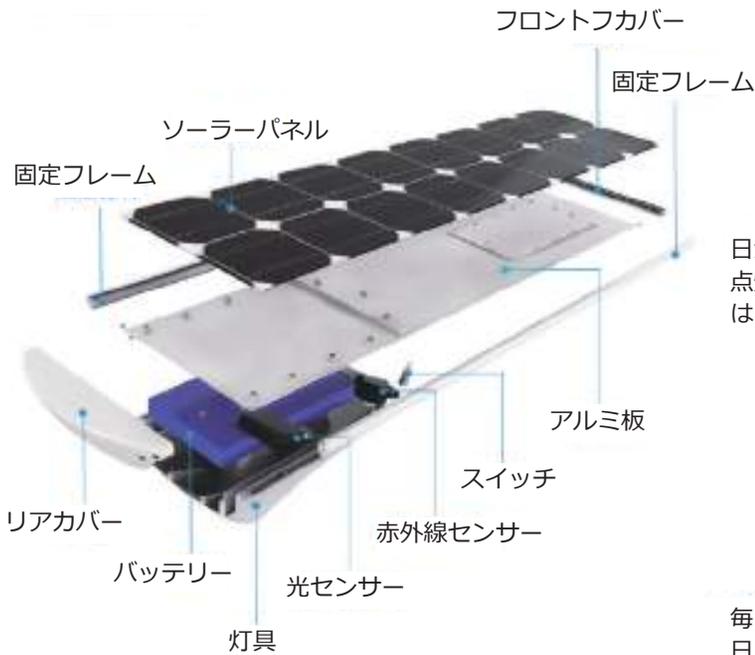

日没後常時 30%の明るさで点灯し、人感センサー感知時は 100%の明るさで点灯。



取り外し可能なリアカバーにより、容易なメンテナンスやバッテリー交換が可能。




毎晩 10 時間、雨の日でも 2 日間の点灯が可能。



2 本のネジを占めるだけで簡単に設置できます。

02


図面

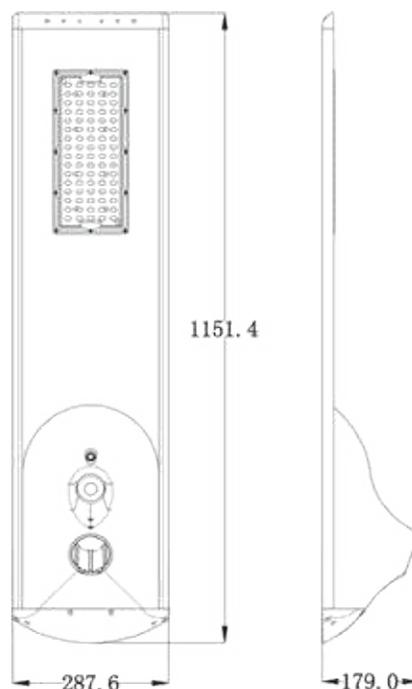


03

配光分布


■ 平均ビーム角

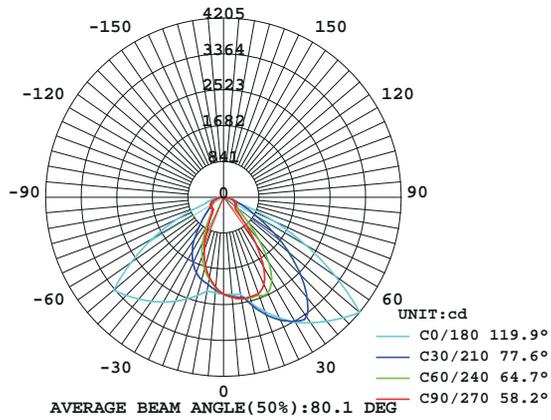

■ 発行強度分布

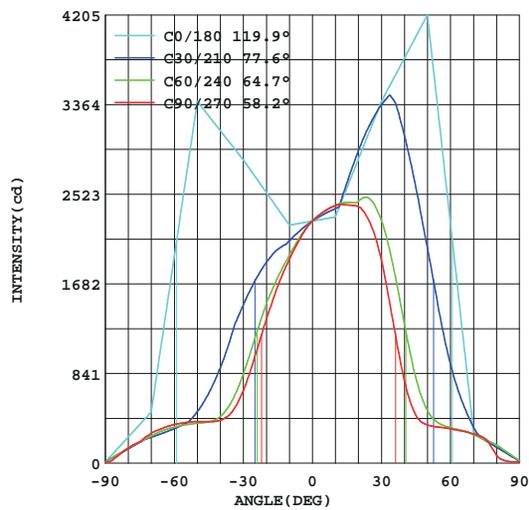

■ 平均・中心 lx

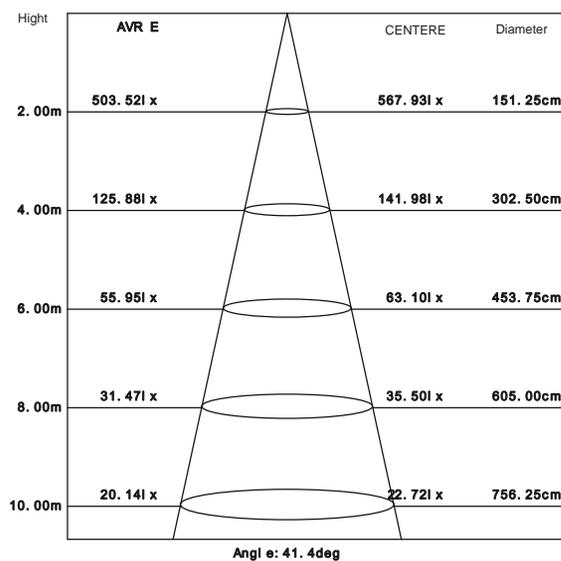

仕様	型式	SUPER LIGHT-4045-SUS
LED照明	明るさ	4800LM
	消費電力	45W
	期待寿命	約50000時間 (1日10時間点灯で約14年)
ソーラーパネル	出力	40W/18V
	太陽電池タイプ	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様 (強化ガラス)
	期待寿命	約25年
バッテリー	バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン電池
	容量	230.4Wh(12.8V/18Ah)
	期待寿命・サイクル回数	約5~6年 (2000回)
本体 (照明、パネル、バッテリー)	寸法	1151.4×287.6×179mm
	重量	12.5kg
	材質	アルミニウム合金
	防塵・防水	IP65
システム	無日照保証	バッテリー満充電時 約3日
	点灯時間・モード	日没から10時間点灯。 日没後、常時30% (10.5W) の明るさで点灯。人感センサー感知時、100% (35W) の明るさで点灯。
ポール	材質	SUS304
	寸法	径101.6mm × 全長5000mm (調整可) ※約700mm埋込
推奨環境	日照時間	平均5~7時間以上/日
	耐風速	約60m/s
	動作環境温度	-25°C~50°C
保証期間		2年

※仕様や設定につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。

※日照条件やご使用の環境により、点灯時間が短くなる場合がございます。予めご了承ください。

※各期待寿命、及び無日照保証 (雨天・曇天時の点灯日数) はあくまでも目安であり、ご使用の環境や設定により前後する場合がございます。予めご了承ください。



※標準仕様にカメラは付属しておりません。
※オプションで取り付けることも可能です。
別途ご相談ください。



日鉄ステンレスグループ

株式会社 ステンレス光

TEL.0833-72-5180



〒743-0063 山口県光市島田3434番地

[田布施工場] 営業部

〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町麻郷501番地

TEL (0820) 52-3210 FAX (0820) 52-3190

E-mail: ledsolar@stainless-hikari.co.jp

<https://ledsolar.jp/>

【照明部・ソーラーパネル】



株式会社シゲン

東京都多摩市連光寺6-18-1 シゲンビル3F

TEL:042-310-0750 / FAX:042-310-0757