

野立看板用ソーラー照明

野立看板は、照明が付いていないものも多く夜になると

折角の看板が目立ちません。

ソーラー照明を設置にすると、電源の無いところでも

看板を明るく照らすことができます。



※設置イメージ (nodateKL120×3個)



日鉄ステンレスグループ
株式会社 ステンレス光

TEL.0833-72-5180



〒743-0063 山口県光市島田3434番地
【田布施工場】営業部
〒742-1513 山口県熊毛郡田布施町麻郷501番地
TEL (0820) 52-3210 FAX (0820) 52-3190
E-mail: ledsolar@stainless-hikari.co.jp
<https://ledsolar.jp/>

■製品仕様


仕様	型式	nodateKL60	nodateKL120
LED照明	明るさ	1000-1200LM	2000-2400LM
	消費電力	10W	20W
	LED照明寿命	約50,000時間（1日10時間点灯で約14年）	約50,000時間（1日10時間点灯で約14年）
	照明部材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金
ソーラーパネル	定格出力	9W	18W
	タイプ	単結晶シリコン	単結晶シリコン
	表面仕様	完全防水仕様（強化ガラス）	完全防水仕様（強化ガラス）
	期待寿命	20年	20年
バッテリー	タイプ	リチウムイオン	リチウムイオン
	蓄電容量	約65Wh(3.7V/17.6Ah)	約130Wh(3.7V/35.2Ah)
	期待寿命	約3年	約3年
システム	点灯時間	日没から5時間100%（10W）で点灯 その後日の出まで25%（2.5W）で点灯	日没から5時間100%（20W）で点灯 その後日の出まで25%（5W）で点灯
	無日照保証	約3～5日（バッテリー満充電時）	約3～5日（バッテリー満充電時）
本体 （照明・パネル一体型）	寸法	600×115×67mm	1200×115×67mm
	重量	2.1kg	4.2kg
	防塵・防雨	IP65	IP65
設置環境	日照時間	平均6-8時間以上/日	平均6-8時間以上/日
保証期間		1年	1年

※仕様につきましては技術の進歩などに伴い、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。


※日照環境によるバッテリーの充電不足が原因で、点灯時間が短くなる場合がございます。予めご了承ください。



◆ nodateKL60

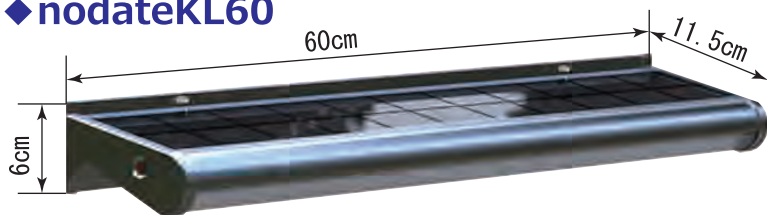

◆ nodateKL120

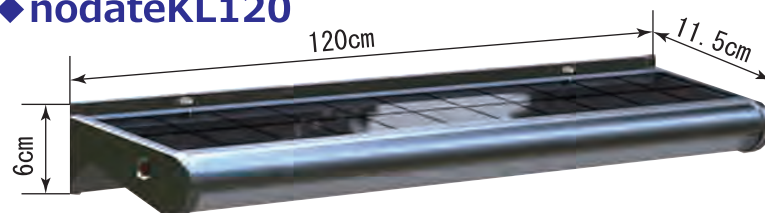

■夜間点灯イメージ



幅約 3600× 高さ約 1800